




KT 55 PF

**Thermopapier,
Standard Qualität**

- Mittlere dynamische Sensitivität
- 10 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung
- Hergestellt ohne Verwendung von Phenol

Anwendung	Kassenrollen (POS)		
Papiertechnische Eigenschaften	Wert		Testmethode
Flächengewicht	52 g/m ² ± 5 g/m ²		ISO 536
Dicke	60 ± 5 µm		ISO 534
Glätte (Bekk, Strichseite)	≥ 350 s		ISO 5627
Weisse (Strichseite)	≥ 85 %		ISO 2470
Bruchwiderstand	längs	≥ 40 N / 15 mm	ISO 1924-2
	quer	≥ 12 N / 15 mm	ISO 1924-2
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse	optische Dichte vor Alterung	optische Dichte nach Alterung	Bedingungen
Trockenwärme	1,25	≥ 1,15	24h / 50°C
Feuchtwärme	1,25	≥ 1,15	24h / 40°C 80% r.F.
Licht	1,25	≥ 1,15	24h / 16.000 lux

Statische Sensitivität

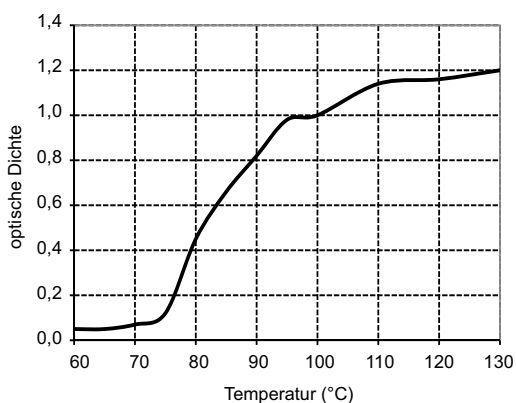

Änderungen vorbehalten

Dynamische Sensitivität

